


VÁLVULAS NEUMÁTICAS | VÁLVULAS ISO 5599


Electroválvulas ISO 1 5/2 y 5/3




Tamaño	ISO 1	
Núm. de puerto	5	
Núm. de posición	2	3
Medio	Aire filtrado 40 µm o más	
Rango presión de funcionamiento	0.2~0.7 MPa	0.3~0.7 MPa
Presión de prueba	1 MPa	
Sección efectiva	22 mm ²	20 mm ²
Tiempo de respuesta	40 ms	
Temperatura ambiente	-5~+50°C (Sin congelación)	
Voltaje	AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V	
Consumo energético	AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W	
Rango de voltaje adm.	±10%	
Clase de aislamiento	Clase F	
Peso	312 g	422 g 572 g

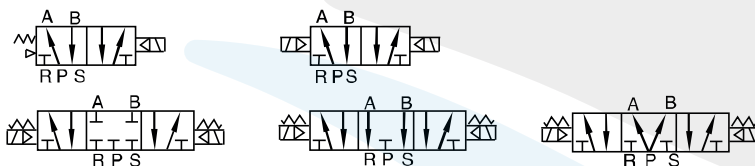

5/2 Monoestable

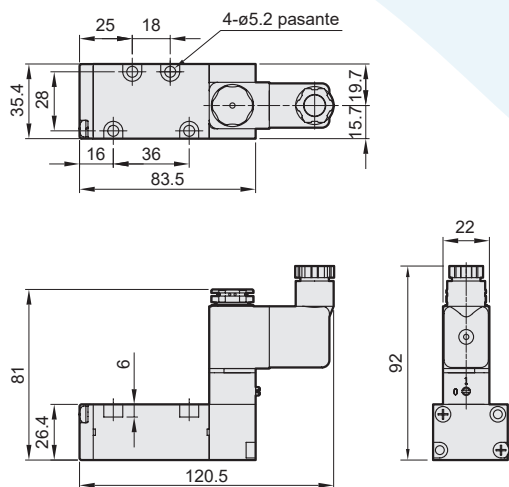

5/2 Biestable

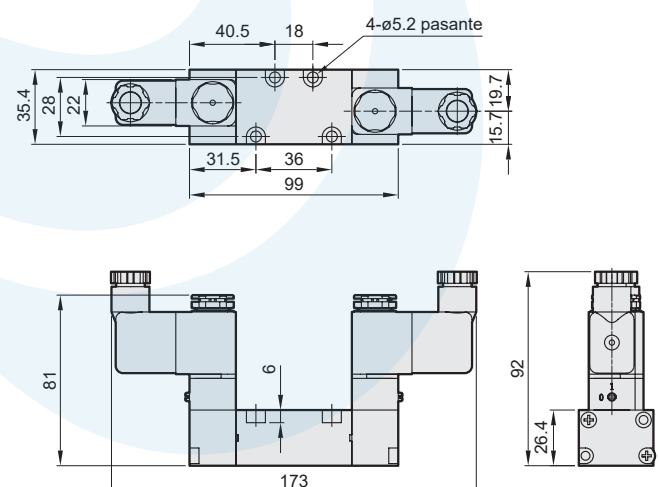

5/3



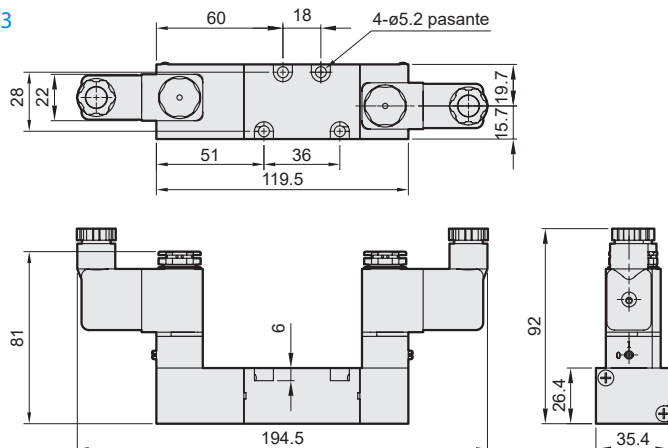


Tabla caudal

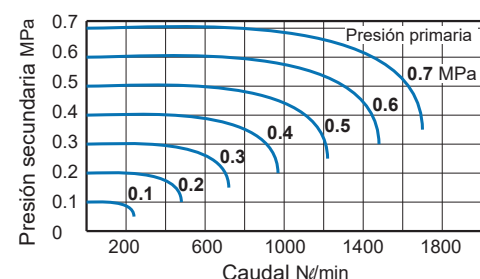


VÁLVULAS NEUMÁTICAS | VÁLVULAS ISO 5599

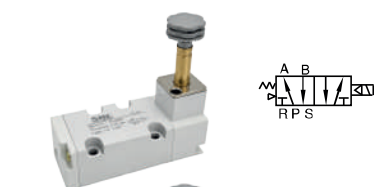

Ref.	Descripción
NVE141	Electrov. ISO 1 5/2 Mono (Sin bobina)



Ref.	Descripción
NVE142	Electrov. ISO 1 5/2 Bi. (Sin bobina)



Ref.	Descripción
NVE143	Electrov. ISO 1 5/3 Bi. C.P. (Sin bobina)
NVE144	Electrov. ISO 1 5/3 Bi. C.C. (Sin bobina)
NVE145	Electrov. ISO 1 5/3 Bi. C.A. (Sin bobina)



Ref.	Descripción
NP121	Placa Base ISO 1 Individual 1/4
NP122	Placa Base ISO 1 Intermedia
NP123	Placa Terminal ISO 1
NP124	Tapa Ciega ISO 1



Ref.	Descripción
NVE175	Bobina 8/9 12V Dc 2.4W
NVE176	Bobina 8/9 24V Dc 4.8W
NVE177	Bobina 8/9 24/50 Ac
NVE178	Bobina 8/9 110/50 Ac
NVE179	Bobina 8/9 230/50 Ac
NM0062	Bobina 8/9 Atex Ex 24Vdc
NM0039	Bobina 8/9 Atex Ex M 220Vac
CON004	Conector Standard T1
CON005	Conector Led Dc T1
CON006	Conector Led Ac T1

Válvulas neumáticas ISO 1 5/2 y 5/3



Ref.	Descripción
NVN081	Valv. ISO 1 5/2 Mono.
NVN082	Valv. ISO 1 5/2 Bi.
NVN083	Valv. ISO 1 5/3 Bi. C.C.
NVN084	Valv. ISO 1 5/3 Bi. C.P.
NVN085	Valv. ISO 1 5/3 Bi. C.A.