



VÁLVULAS NEUMÁTICAS | VÁLVULAS NAMUR

Electroválvulas Namur 3/2, 5/2 y 5/3 Rosca 1/4

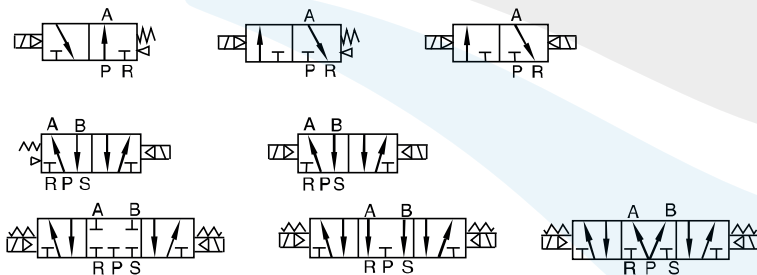


Fluido	Aire filtrado 40 µm o más		
Funcionamiento	Piloto interno o piloto externo		
Tamaño del puerto	G1/4		
Núm. de puerto	3	5	5
Núm. de posición	2		3
Rango presión de funcionamiento	0.2~0.8 MPa		0.3~0.8 MPa
Presión de prueba	1 MPa		
Caudal	1380 l/min		
Tiempo de respuesta	50 ms		
Temperatura ambiente	-5~+50°C (Sin congelación)		
Voltaje	AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V		
Consumo energético	AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W		
Rango de voltaje admi.	±10%		
Clase de aislamiento	Clase F		
Peso	422 g	507 g	764 g

3/2 Monoestable/Biestable

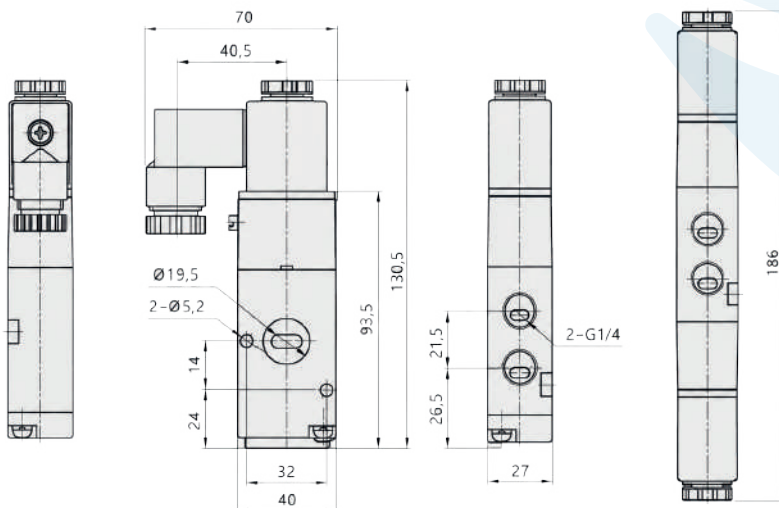


5/2 Monoestable


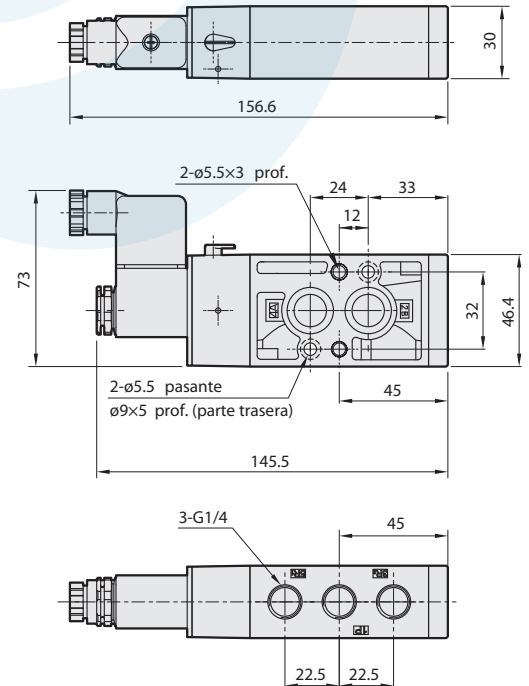


VÁLVULAS NEUMÁTICAS | VÁLVULAS NAMUR

5/2 Biestable

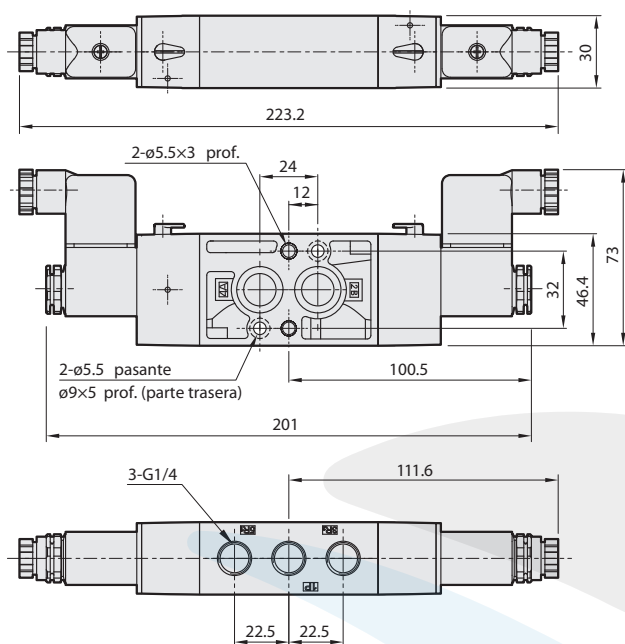

5/3

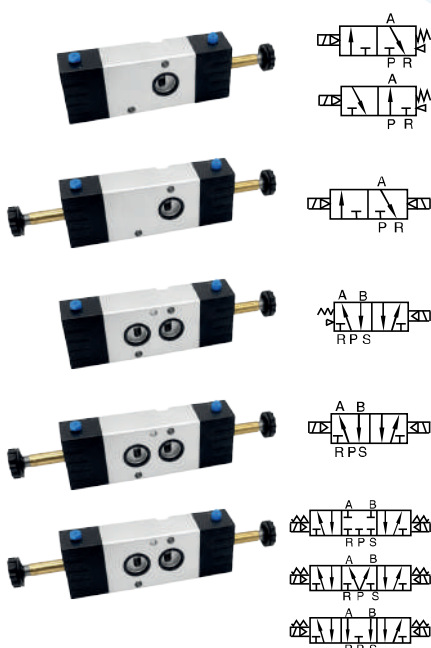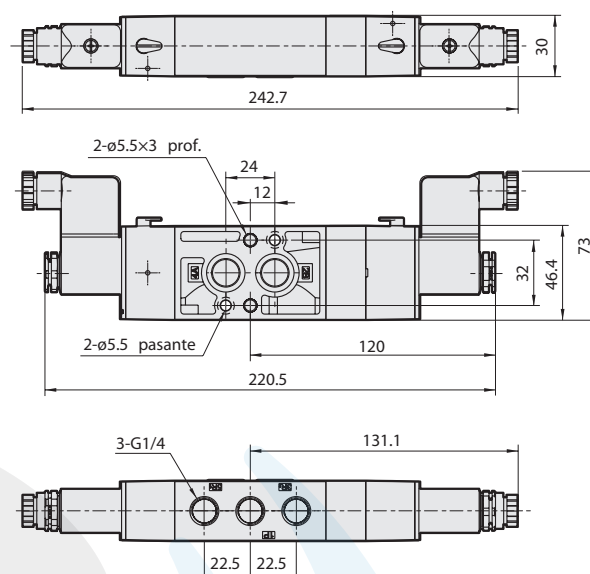

Ref.	Descripción
NVE121	Electrov. Namur 3/2 1/4 Mono. NC (Sin bobina)
NVE122	Electrov. Namur 3/2 1/4 Mono. NA (Sin bobina)
Ref.	Descripción
NVE123	Electrov. Namur 3/2 1/4 Bi. (Sin bobina)
Ref.	Descripción
NVE124	Electrov. Namur 5/2 1/4 Mono. (Sin bobina)
Ref.	Descripción
NVE125	Electrov. Namur 5/2 1/4 Bi. (Sin bobina)
Ref.	Descripción
NVE126	Electrov. Namur 5/3 1/4 C.C. (Sin bobina)
NVE127	Electrov. Namur 5/3 1/4 C.P. (Sin bobina)
NVE128	Electrov. Namur 5/3 1/4 C.A. (Sin bobina)
Ref.	Descripción
NVE175	Bobina 8/9 12V Dc 2.4W
NVE176	Bobina 8/9 24V Dc 4.8W
NVE177	Bobina 8/9 24/50 Ac
NVE178	Bobina 8/9 110/50 Ac
NVE179	Bobina 8/9 230/50 Ac
NM0062	Bobina 8/9 Atex Ex 24Vdc
NM0039	Bobina 8/9 Atex Ex M 220Vac
CON004	Conector Standard T1
CON005	Conector Led Dc T1
CON006	Conector Led Ac T1