




VÁLVULAS NEUMÁTICAS | VÁLVULAS ISO 5599

Electroválvulas ISO 3 5/2 y 5/3

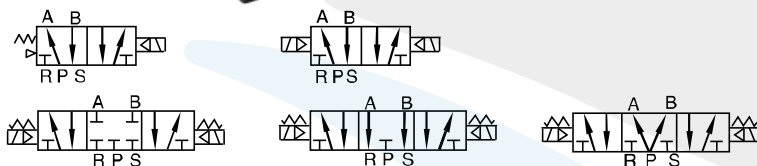

Tamaño	ISO 3	
Núm. de puerto	5	
Núm. de posición	2	
Medio	Aire filtrado 40 µm o más	
Rango presión de funcionamiento	0.2~0.7 MPa	
Presión de prueba	1 MPa	
Sección efectiva	65 mm ²	
Tiempo de respuesta	60 ms	
Temperatura ambiente	-5~+50°C (Sin congelación)	
Voltaje	AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V	
Consumo energético	AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W	
Rango de voltaje admi.	±10%	
Clase de aislamiento	Clase H	
Peso	1493 g	1778 g

5/2 Monoestable

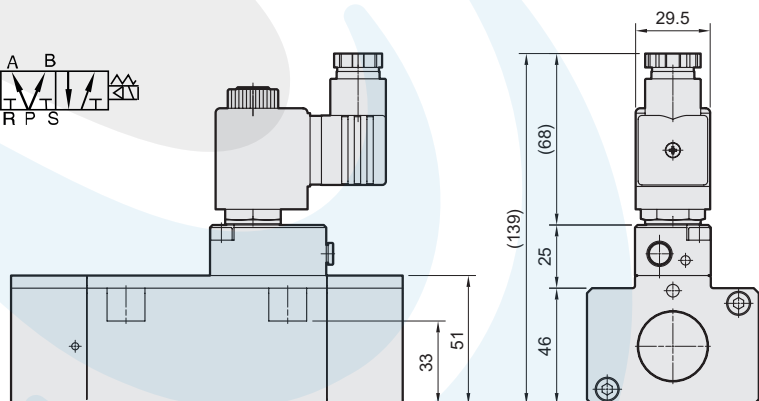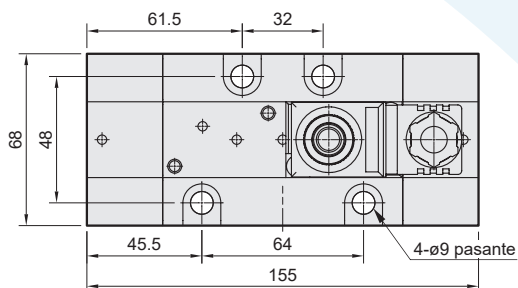

5/2 Biestable



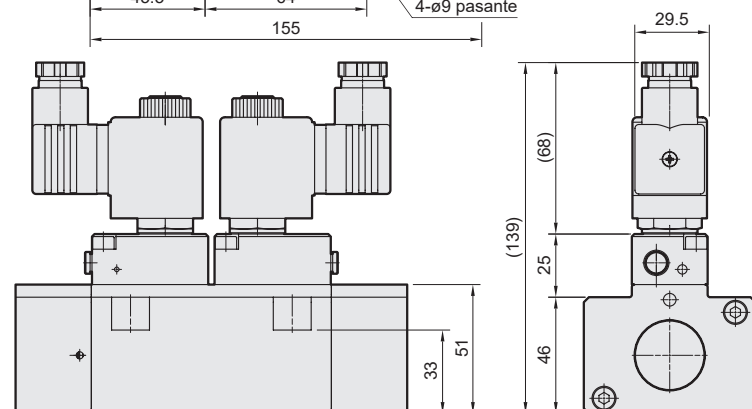


Tabla caudal

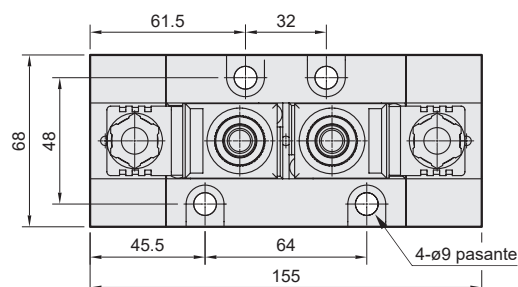


VÁLVULAS NEUMÁTICAS | VÁLVULAS ISO 5599

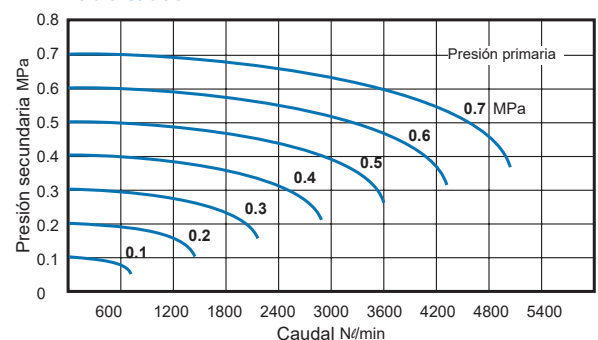

Ref.	Descripción
NVE151	Electrov. ISO 3 5/2 Mono



Ref.	Descripción
NVE152	Electrov. ISO 3 5/2 Bi.



Ref.	Descripción
NVE153	Electrov. ISO 3 5/3 C.P. *(Consultar información técnica)
NVE154	Electrov. ISO 3 5/3 C.C. *(Consultar información técnica)
NVE155	Electrov. ISO 3 5/3 C.A. *(Consultar información técnica)



Ref.	Descripción
NP131	Placa Base Individual ISO 3
NP132	Placa Base Intermedia ISO 3
NP133	Placa Terminal ISO 3
NP134	Tapa Ciega ISO 3



Ref.	Descripción
VEF313	Bobina 24V Dc/Ac
VEF314	Bobina 110/50 Ac
VEF312	Bobina 230/50 Ac
CON011	Conector Standard T2
CON012	Conector Led Dc T2
CON013	Conector Led Ac T2

Válvulas neumáticas ISO 3 5/2 y 5/3



Ref.	Descripción
NVN091	Valv. ISO 3 5/2 Mono.
NVN092	Valv. ISO 3 5/2 Bi.
NVN093	Valv. ISO 3 5/3 Bi. C.C.
NVN094	Valv. ISO 3 5/3 Bi. C.P.
NVN095	Valv. ISO 3 5/3 Bi. C.A.