



TRATAMIENTO DE AIRE | FILTRAJE ESTÁNDAR

VÁLVULA DE ARRANQUE PROGRESIVO

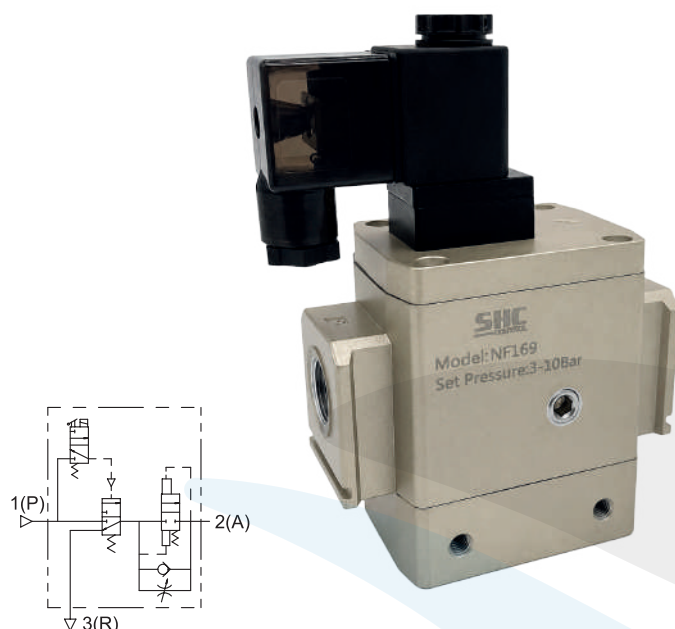


Tamaño del puerto	1/4	3/8	1/2
Medio	Aire		
Rango de presión de funcionamiento	0.3~1 MPa (3 a 10 bar)		
Sección efectiva	1(P)→2(A)	20 mm ²	37 mm ²
	2(A)→3(R)	24 mm ²	49 mm ²
Temperatura ambiente	0~+60°C		
Voltaje	AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V		
Consumo energético	AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA DC=2W		
Rango de voltaje admisible	±10%		
Clase de aislamiento	Clase F		
Peso	450 g	520 g	800 g

Válvula de arranque con un suministro de aire a baja velocidad para aumentar gradualmente la presión inicial en el sistema de aire, para un escape rápido cortando el suministro de aire.

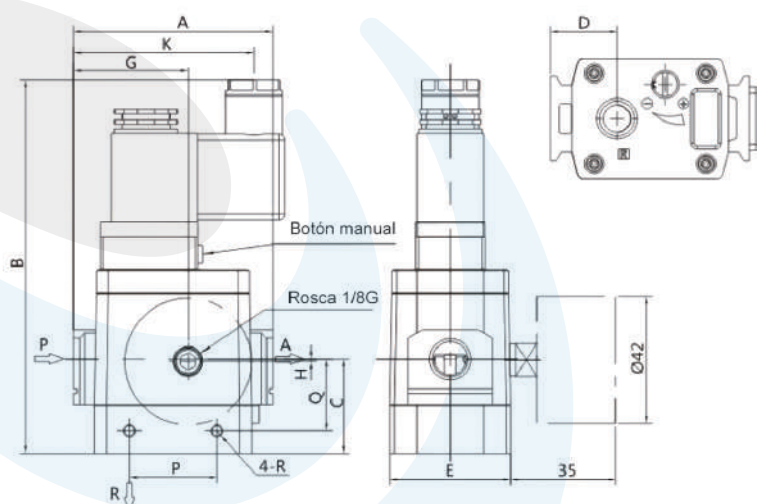

Tamaño	A	B	C	D	E	G	H	K	P	Q	R
1/4"	66	124	31	22	40	38	0	60	29	23.5	M4, prof.5
3/8"	76	131	36	24	48	43	2	63	28	27.5	M5, prof.5
1/2"	98	146	47	32	52	57	3	75	42	37	M6, prof.6



Ref.	Descripción
TA161	Electrov. Arranque Progresivo 1/4
TA162	Electrov. Arranque Progresivo 3/8
TA163	Electrov. Arranque Progresivo 1/2

Ref.	Descripción
NVE175	Bobina 8/9 12V Dc 2.4W
NVE176	Bobina 8/9 24V Dc 4.8W
NVE177	Bobina 8/9 24/50 Ac
NVE178	Bobina 8/9 110/50 Ac
NVE179	Bobina 8/9 230/50 Ac
NM0062	Bobina 8/9 Atex Ex 24Vdc
NM0039	Bobina 8/9 Atex Ex M 220Vac
CON004	Conector Standard T1
CON005	Conector Led Dc T1
CON006	Conector Led Ac T1