

VÁLVULAS NEUMÁTICAS | ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

Válvulas 3/2 (1/8-1/4) Serie 200





Fluido	Aire (filtrado a través de un filtro de 40 µm o más)	
Funcionamiento	Control de aire externo	
Tamaño del puerto [nota1]	Entrada = Salida=1/8"	Entrada = Salida=1/4"
Tamaño del orificio (valor Cv)	17 0mm ² (Cv=1.0)	
Número de posiciones	3/2 vías	
Lubricación [nota2]	No requerido	
Presión operacional	0.15~0.8MPa(21~114psi)(1-8 Bar)	
Presión de prueba	1.2MPa(175psi)(12 Bar)	
Temperatura	-20~70°C	
Material del cuerpo	Aleación de aluminio	
Max. Frecuencia [Nota3]	5 ciclos /segundo	



[Nota1] Rosca G están disponibles.

[Nota 2] Si hay lubricación, no se detenga en el medio,
se recomienda que el aceite lubricante sea ISO VG32 o similar.



[Nota3] La frecuencia de actuación máxima está en el estado sin carga.



Monoestable

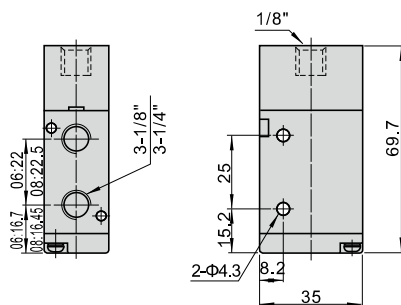

Biestable

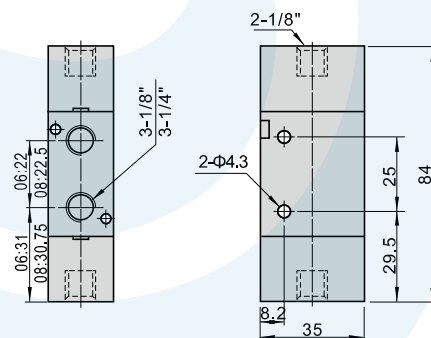

VÁLVULAS NEUMÁTICAS | ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO

Válvulas 5/2 y 5/3 (1/8 y 1/4) Serie 200




Fluido	Aire (filtrado a través de un filtro de 40 µm o más)			
Pilotaje	Control de aire externo			
Tamaño de puerto [Nota1]	Entrada = Salida = Escape=1/8" Entrada = Salida = 1/4"= Escape=1/8"			
Tamaño del orificio (valor Cv)	1/8: 17.0mm(Cv=1.0) 1/4: 13.6mm(Cv=0.8)			
Número de Posiciones	5/2 vías	5/3 vías	5/2 vías	5/3 vías
Presión operacional	0.15~0.8MPa(21~114psi)(1-8 Bar)			
Presión de prueba	1.2MPa(175psi)(12 Bar)			
Temperatura	-20~70°C			
Material del cuerpo	Aleación de aluminio			
Lubricación [nota2]	No requerido			
Frecuencia operativa máxima[Nota3]	5 ciclos/segundo	3 ciclos/segundo	5 ciclos/segundo	3 ciclos/segundo
Peso (g)	365			


[Nota1] Rosca G están disponibles.

[Nota 2] Si hay lubricación, no se detenga en el medio, se recomienda que el aceite lubricante sea ISO VG32 o similar.


[Nota3] La frecuencia de actuación máxima está en el estado sin carga.

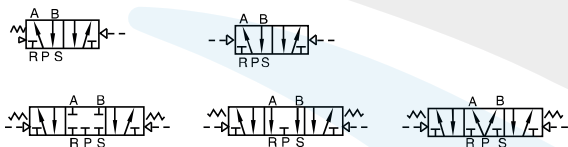


5/2 Monoestable

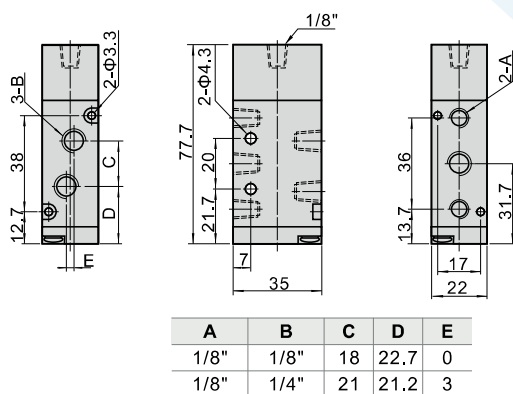


5/2 Biestable

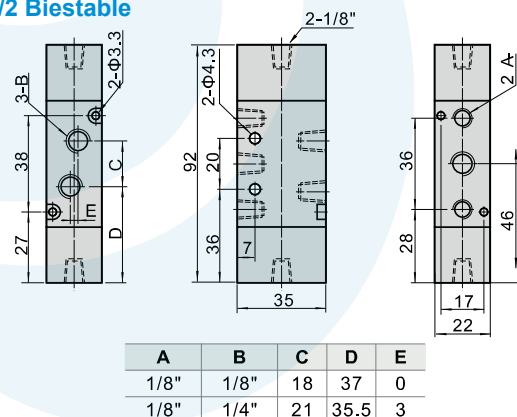


5/3

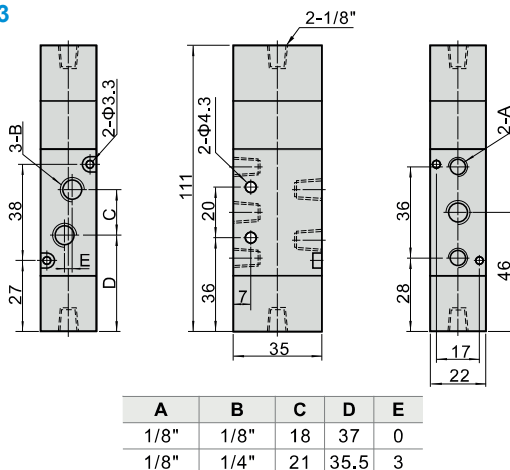


VÁLVULAS NEUMÁTICAS | ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO



Ref.	Descripción
NVN003	Válv. 3/2 1/8" Mono. NC
NVN004	Válv. 3/2 1/4" Mono. NC



Ref.	Descripción
NVN013	Válv. 3/2 1/8" Mono. NA
NVN014	Válv. 3/2 1/4" Mono. NA




Ref.	Descripción
NVN023	Válv. 3/2 1/8" Bi.
NVN024	Válv. 3/2 1/4" Bi.



Ref.	Descripción
NVN033	Válv. 5/2 1/8" Mono.
NVN034	Válv. 5/2 1/4" Mono.



Ref.	Descripción
NVN039	Válv. 5/2 1/8" Bi.
NVN040	Válv. 5/2 1/4" Bi.



Ref.	Descripción
NVN054	Válv. 5/3 1/8" Bi. C.C.
NVN055	Válv. 5/3 1/8" Bi. C.A.
NVN056	Válv. 5/3 1/8" Bi. C.P.
NVN057	Válv. 5/3 1/4" Bi. C.C.
NVN058	Válv. 5/3 1/4" Bi. C.A.
NVN059	Válv. 5/3 1/4" Bi. C.P.