
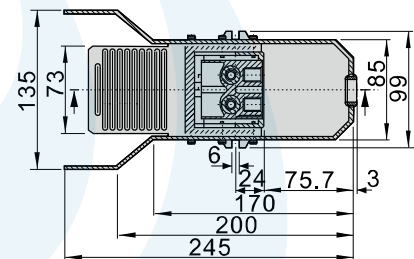
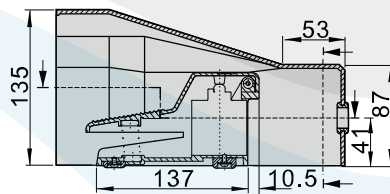



Pedales neumáticos




Fluido	Aire (filtrado a través de un filtro de 40 µm o más)
Funcionamiento	Tipo de actuación controlado por pie normalmente cerrado
Tamaño de puerto[Nota1]	1/4"
Número de posiciones	5/2 vías
Alcance de presión	0~1.0MPa(0~145psi)
Presión de prueba	1.5MPa(215psi)
Temperatura	-20~70°C
Material del cuerpo	aleación de aluminio
Lubricación	No requerido

[Nota1] Rosca PT, G, NPT están disponibles.

Monoestable



Biestable



Ref.	Descripción
NVM251	Pedal 5/2 1/4 Mono. Con Protección
NVM252	Pedal 5/2 1/4 Bi. Con Protección