

VÁLVULAS NEUMÁTICAS | ACCIONAMIENTO MANUAL Y MECÁNICO

Válvulas de palanca 90°




Fluido	Aire (filtrado a través de un filtro de 40 µm o más)							
Funcionamiento	Control manual tipo de acción directa							
Tamaño del puerto [nota1]	Entrada=Salida=1/4" Escape=1/8"				Entrada=Salida=3/8" (Escape=1/4) Entrada=Salida=1/2"			
Tamaño del orificio (valor Cv)	5/2 1/4:17.0mm ² (Cv=1.0) 5/3 1/4:13.6mm ² (Cv=0.8)				5/2 3/8:28.0mm ² (Cv=1.65) 5/3 3/8:21.3mm ² (Cv=1.25)			
Número de posiciones	5/2 vías	5/3 vías	5/2 vías	5/3 vías	5/2 vías	5/3 vías	5/2 vías	5/3 vías
Lubricación [nota2]	No requerido							
Presión operacional	0~1.0MPa(0~145psi)							
Presión de prueba	1.5MPa(215psi)							
Temperatura	-20~70°C							
Material del cuerpo	Aleación de aluminio							
Ángulo de funcionamiento	± 15°	± 8.5°	± 15°	± 8.5°	± 18°	± 10°	± 18°	± 10°


Nota1] Rosca G están disponibles.

Nota2] Si hay lubricación, no se detenga en el medio, se recomienda que el aceite lubricante sea ISO VG32 o similar.

Pueden faltar datos técnicos en la tabla para el tamaño de 1/2.




5/2

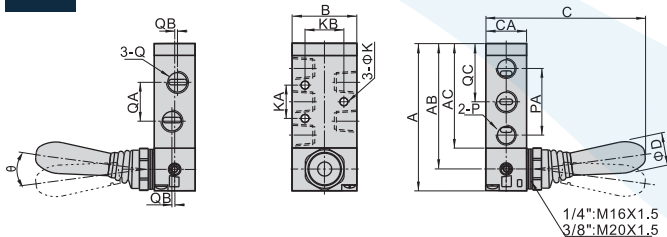


Rosca	A	AB	AC	B	C	CA	D	K	KA	KB	P	PA	Q	QA	QB	QC	Ø
1/4	81.5	69.5	57.5	35	90	22	18	4.3	20	23.5	1/8"	36	1/4"	21	1.5	32.5	15
3/8	101	87	73	40	93.5	27	18	4.3	24	27.5	1/4"	45	3/8"	24	2	40.5	18
1/2	124	111	106	50	107	30	18	4.5	29	-	1/2"	58	1/2"	27	-	53	-

5/3 BI

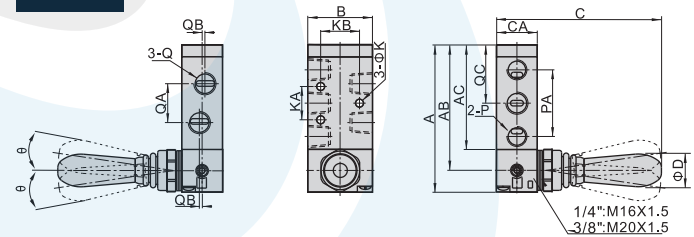

Rosca	A	AB	AC	B	C	CA	D	K	KA	KB	P	PA	Q	QA	QB	QC	Ø
1/4	81.5	69.5	57.5	35	90.5	22	18	4.3	20	23.5	1/8"	36	1/4"	21	1.5	32.5	8.5
3/8	101	87	73	40	94	27	18	4.3	24	27.5	1/4"	45	3/8"	24	2	40.5	10
1/2	124	111	106	50	107	30	18	4.5	29	-	1/2"	58	1/2"	27	-	53	-

5/3 MONO

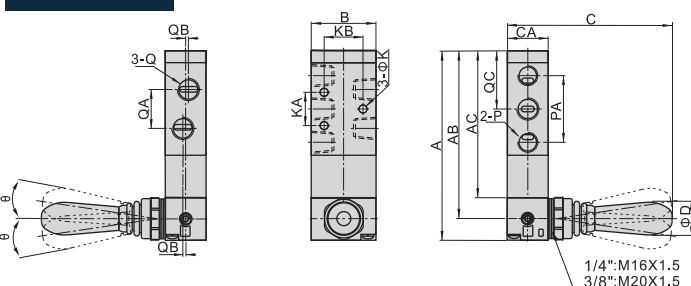

Rosca	A	AB	AC	B	C	CA	D	K	KA	KB	P	PA	Q	QA	QB	QC	Ø
1/4	100.5	88.5	76.5	35	90.5	22	18	4.3	20	23.5	1/8"	36	1/4"	21	1.5	32.5	8.5
3/8	120	106	92	40	94	27	18	4.3	24	27.5	1/4"	45	3/8"	24	2	40.5	10
1/2	142	129	142	50	107	30	18	4.5	29	-	1/2"	72	1/2"	27	-	71	-


VÁLVULAS NEUMÁTICAS | ACCIONAMIENTO MANUAL Y MECÁNICO




Ref.	Descripción
NVM001	Válv. Palanca 1/4" 5/2 Mono.
NVM009	Válv. Palanca 3/8" 5/2 Mono.
NVM017	Válv. Palanca 1/2" 5/2 Mono.



Ref.	Descripción
NVM001	Válv. Palanca 1/4" 5/2 Bi.
NVM010	Válv. Palanca 3/8" 5/2 Bi.
NVM018	Válv. Palanca 1/2" 5/2 Bi.



Ref.	Descripción
NVM003	Válv. Palanca 1/4" 5/3 Mono. C.C.
NVM004	Válv. Palanca 1/4" 5/3 Mono. C.P.
NVM005	Válv. Palanca 1/4" 5/3 Mono. C.A.
NVM011	Válv. Palanca 3/8" 5/3 Mono. C.C.
NVM012	Válv. Palanca 3/8" 5/3 Mono. C.P.
NVM013	Válv. Palanca 3/8" 5/3 Mono. C.A.
NVM019	Válv. Palanca 1/2" 5/3 Mono. C.C.
NVM020	Válv. Palanca 1/2" 5/3 Mono. C.P.
NVM021	Válv. Palanca 1/2" 5/3 Mono. C.A.



Ref.	Descripción
NVM006	Válv. Palanca 1/4" 5/3 Bi. C.C.
NVM007	Válv. Palanca 1/4" 5/3 Bi. C.P.
NVM008	Válv. Palanca 1/4" 5/3 Bi. C.A.
NVM014	Válv. Palanca 3/8" 5/3 Bi. C.C.
NVM015	Válv. Palanca 3/8" 5/3 Bi. C.P.
NVM016	Válv. Palanca 3/8" 5/3 Bi. C.A.
NVM022	Válv. Palanca 1/2" 5/3 Bi. C.C.
NVM023	Válv. Palanca 1/2" 5/3 Bi. C.P.
NVM024	Válv. Palanca 1/2" 5/3 Bi. C.A.